HANDLEIDING : Regenwaterfilter Duplex

FUNCTIE :



Behandeling van regenwater door 3-voudige filtratie :

- Fijn filter - Polypropyleen filter 20 µm (jaarlijks te vervangen)
- Actieve kool filter 5 µm (6 maandelijks te vervangen)

Actieve kool verwijdert geur, kleur en smaak uit het water en verwijdert chloreerde oplosmiddelen, pesticiden en insecticiden

Het water vloeit van buiten naar binnen door de filter elementen

NAVUL PATRONEN :

- Polypropyleen filter 20 µm Artikelcode : OFK.PP.90.20MIC
- Actieve koolfilter 5 µm Artikelcode : OFK.AK.9.5MIC

PLAATSING :




- Horizontale inbouw positie met filterhouders naar beneden gericht
- Monteer best een afsluitkraan voor en na de filter
- Bescherm de omgeving tegen vorst
- Plaats het toestel niet in het zonlicht
- Hou rekening met de waterstroom (zie foto : pijl bovenop de kop)


TIP : het rode ontluchtingsventiel is aan de inkomende zijde van de filter

LET OP : - De filter wordt gevuld geleverd en de beugel voorgemonteerd
indien de stroomrichting anders zou zijn, dient men de beugel te veranderen !!!!

- Voor een correcte werking wordt aanbevolen een drukregelaar en/of een expansievat vóór het filter te installeren

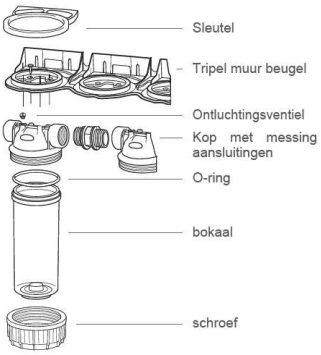

Technische gegevens	
Kop	PP met messing aansluitkoppeling
Schroef	in PA
Bokaal	PET
O-ring	EPDM
Max werk druk	8 bar
Max werk temp.	van 5 C° tot 50 C°
Beugel	Horizontaal



Code	Aansluiting / Raccord	Formaat/ Format	Z	X	Y	D
OFH.9.2D.AK.3/4	DN 20	9" 3/4	29.6 cm	26.3.cm	11.1 cm	33.0 cm
OFH.9.2D.AK.4/4	DN 25	9" 3/4	30.1 cm	26.3 cm	11.1 cm	33.0 cm